


CADENAS DE RODILLOS DE GIRO LATERAL

Side bow roller chains

Chaînes à rouleaux flexion latérale

1

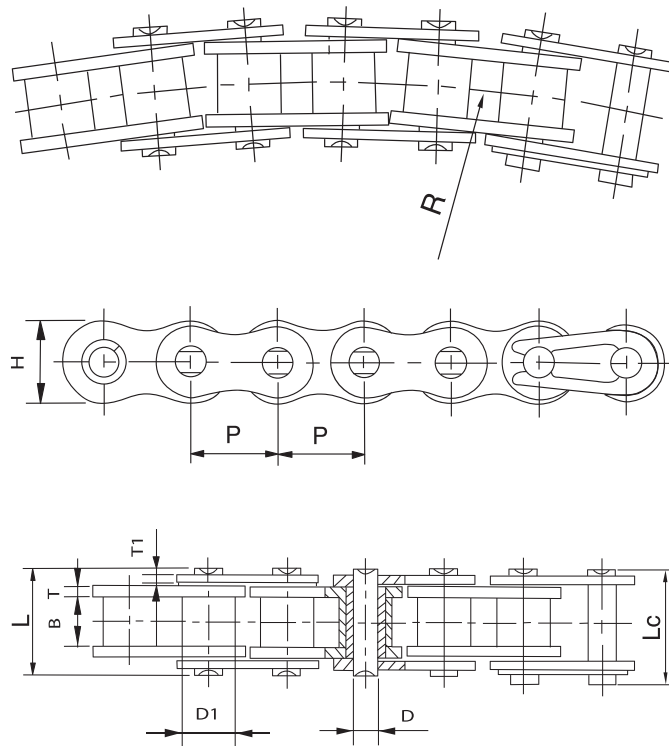

Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Ø Rodillo Roller Rouleau	Ø Eje Pin Axe	Longitud eje Pin length Longueur axe		Ancho malla Plate width Largeur plaques	Espesor malla Plate thickness Épaisseur plaques	Radio de giro Side bow radius Rayon courbure latéral	Carga de rotura Breaking load Charge rupture	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
ANSI/ISO	P	B min	D1 max	D max	L max	Lc max	H max	T/T1 max	R min	Q min	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	Kg/m
40SB	12,700	7,85	7,95	3,96	16,90	18,10	11,70	1,50	350,00	13,80	0,80
50SB	15,875	9,40	10,16	4,37	20,70	22,70	14,90	2,03	400,00	20,60	1,09
60SB	19,050	12,57	11,91	5,34	26,60	28,40	18,00	2,42	500,00	15,70	1,54
80SB	25,400	15,75	15,88	7,19	34,00	37,30	24,00	3,25	715,00	40,90	2,60
08BSB	12,700	7,75	8,51	3,97	17,40	18,70	11,80	1,60	400,00	14,00	0,70
10BSB	15,875	9,65	10,16	4,50	20,10	21,50	14,70	1,70	400,00	15,60	0,93
12BSB	19,050	11,68	12,07	5,12	23,10	24,80	16,00	1,85	500,00	20,50	1,16
16BSB	25,400	17,02	15,88	7,90	36,50	39,70	21,00	3,7/3,0	500,00	55,60	2,53